



Datu lapa: Wilo-MultiCargo FMC 304 (1~230 V)

Raksturliķnes

$n = 2900$ apgr./min

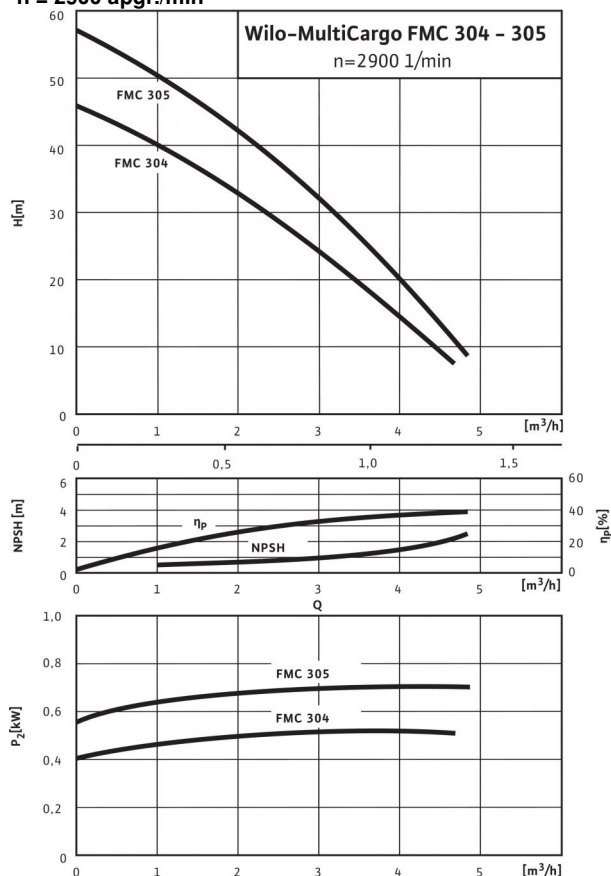

Rasējums

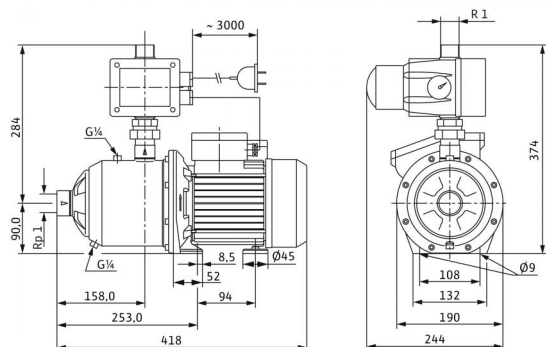

Aļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Tīrs ūdens bez nosēdumiem	•
Tehniskais, aukstais, dzesēšanas un lietus ūdens	•

Jauda

Sūknēšanas augstums maks. H	8 m
Pieplūdes spiediens maks. H	1,5 bar
Šķidruma temperatūra T	+5...+35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T	40 °C
Nominālais apgriezienu skaits n	2.900 apgr./min

Motors/elektronika

aizsardzības pakāpe	IP 54
Izolācijas klase	F
Kabeļa skrūvsavienojums	1x11 PG
Elektrības patēriņš P_1	0,84 kW
Elektrotīkla pieslēgums	1~230 V, 50 Hz

Cauruļvadu savienojumi

Pieslēguma nominālais diametrs spiediena pusē	R 1
Pieslēguma nominālais diametrs iesūkšanas pusē	Rp 1

Materiāli

Sūkņa korpus	1.4301
Rotors	Noryl
Sūkņa vārpsta	1.4057 [AISI431]
Gala blīvējums	Ogleklis/keramika
Pakāpju kameras	Noryl
Blīvējumi	NBR

Pasūtīšanas informācija

Ražotājs	Wilo
Tips	FMC 304
Preces nr.	4088346
Neto svars apm. m	10,2 kg

Piedāvājuma teksts: Wilo-MultiCargo FMC 304 (1~230 V)

Kompaktas konstrukcijas centrālās sūkņa iekārta ar horizontālu sūkņēšanas un vertikālu spiediena īscauruli; sastāv no: Klusas darbības, pašsūcošs, daudzpakāpju, horizontāls augstspiediena centrālās sūkņa ar vienkāršu motora sūkņa vārpstu un no griešanās virziena neatkarīgu gala blīvējumu. Tieši ar atloku pieslēgts maiņstrāvas motors ar uzstādītu termisko motora aizsardzības slēdzi un kondensatoru. Elektroniskas vadības spiediena un plūsmas kontrole ar uzstādītu aizsardzību nepietiekama ūdens daudzuma gadījumā un pretvārstu. Jauna veida hidrauliskais iesūkšanas trakts; līdz ar to īpaši piemērots lietuss ūdens izmantošanai no cisternām un zemāk esošām tvertnēm. Visas detaļas, kurām ir saskare ar ūdeni, ir nerūsējošas. Sūkņu iekārta samontēta un ir gatava pieslēgšanai, kā arī uzstādīti visi vadi ar 3 m garu kabeli un elektrotīkla kontaktspraudni.

Materiāli

Sūkņa korpus: 1.4301
Rotors: Noryl
Sūkņa vārpsta: 1.4057 [AISI431]
Gala blīvējums: Ogleklis/keramika
Pakāpju kameras: Noryl
Blīvējumi: NBR

Atļautie sūkņējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Tīrs ūdens bez nosēdumiem: •
Tehniskais, aukstais, dzesēšanas un lietuss ūdens: •
Lietuss ūdens: •

Jauda

Sūkņēšanas augstums maks. H : 8 m
Pieplūdes spiediens maks. H : 1,5 bar
Šķidruma temperatūra T : +5...+35 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T : 40 °C
Elektrotīkla pieslēgums 1~, standarta modelis: 230 V
Tīkla frekvence f : 50 Hz
Nominālais apgriezienu skaits n : 2.900 apgr./min

Motors/elektronika

aizsardzības pakāpe: IP 54
Izolācijas klase: F
Kabeļa skrūvsavienojums: 1x11 PG
Elektrības patēriņš P_1 : 0,84 kW

Cauruļvadu savienojumi

Pieslēguma nominālais diametrs spiediena pusē: R 1
Pieslēguma nominālais diametrs iesūkšanas pusē: Rp 1

Pasūtīšanas informācija

Neto svārs apm. m : 10,2 kg
Tips: FMC 304
Preces nr.: 4088346